


# MAGNETISCHE MONTAGE

## hechtkracht berekening potmagneten

1m<sup>2</sup>

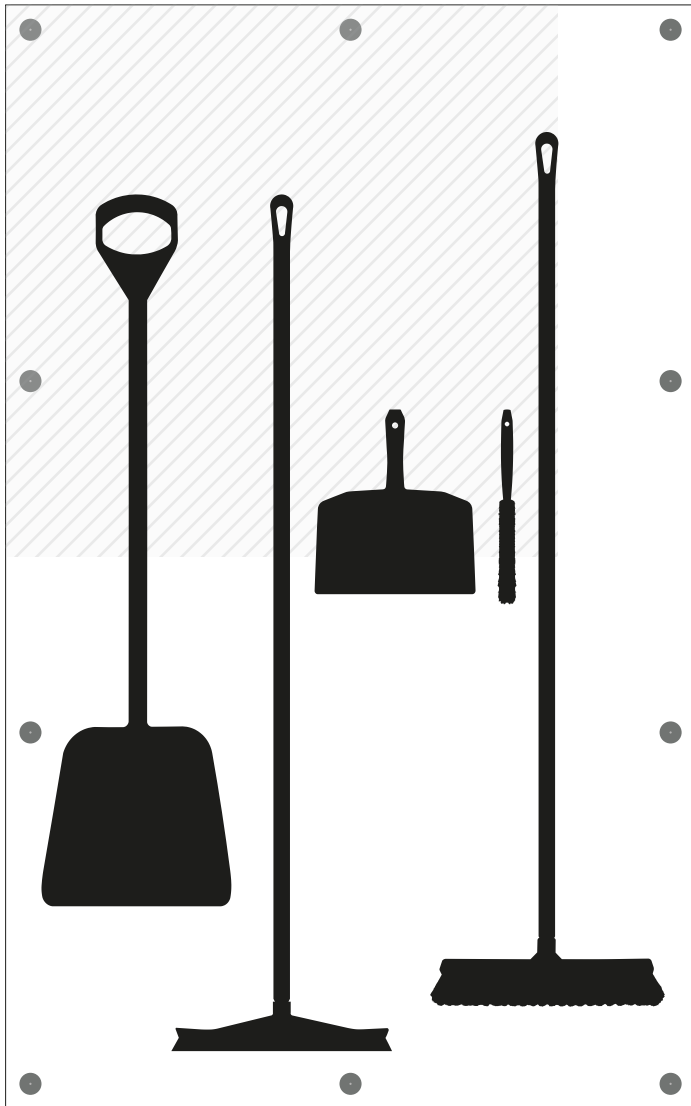

Er zitten 6 magneten in 1 stalen pot waardoor deze samen sterker zijn. Deze is afgewerkt met een rubber coating tegen het schuiven.




### Ondergrond / Wand

- IJzerhoudend
- Minstens 1cm dik

Let op positie potmagneten wanneer ondergrond niet vlak is.



Voorbeeld van een berekening

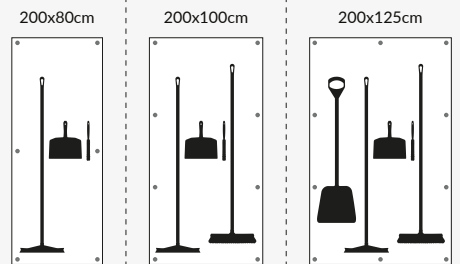

	200x80cm	200x100cm	200x125cm
Paneel (kg)	7,80	9,80	12,25
Vikan & Haken (kg)	2,5	3,50	5
Totaal gewicht	10,30kg	13,30kg	17,25kg
Potmagneten	6#	8#	10#

“Better safe than sorry!”



Wij adviseren extra potmagneten in verband met het gewicht van het materiaal & specificatie wanden.

### Specificaties

#### Gewicht panelen

- Trespa® 6mm 8,5kg p/m<sup>2</sup>
- DiBond® 4mm 4,9kg p/m<sup>2</sup>
- DiBond® 3mm 3,9kg p/m<sup>2</sup>

#### Draagkracht potmagneet

- 1,8 kilogram

#### Set - NLSB4001000

- 1 potmagneet
- 1 bout M4x12
- 2 sluitringen

